



ALTHEA TABLE

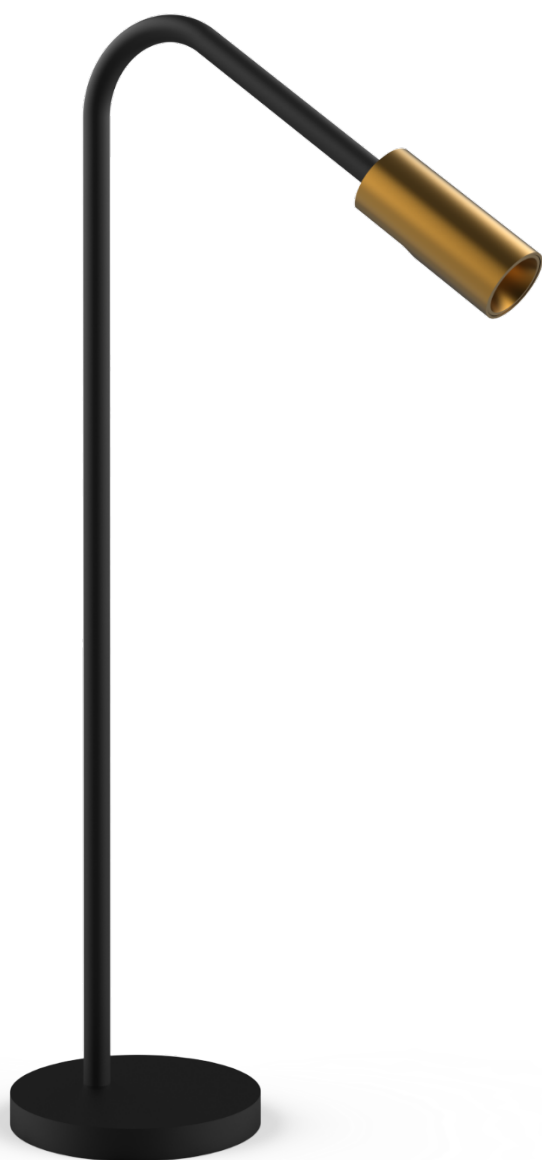


Ø 120mm



400mm

15mm

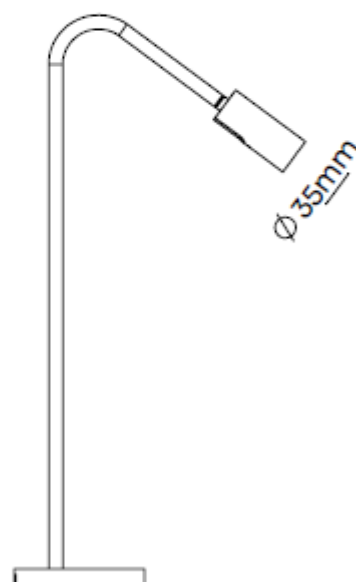

ALTHEA TB

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Tavolo <i>Table</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/- 90° - 355° +/- 90° - 355°			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	6 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	735 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20°	30°	44°	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Banconi <i>Counters</i>	Reception <i>Reception</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto su presa elettrica <i>Remote on electrical socket</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	Spina italiana su driver <i>Italian plug on driver</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz (driver on board)	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

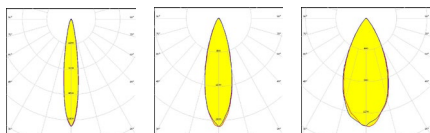

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT



**Dimmer elettronico
multifunzione da tavolo
Multifunction electronic
table dimmer**