
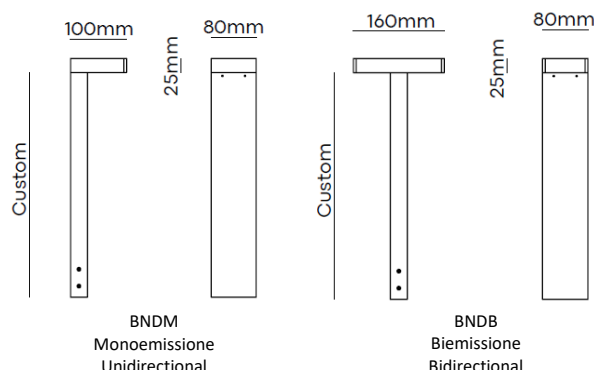


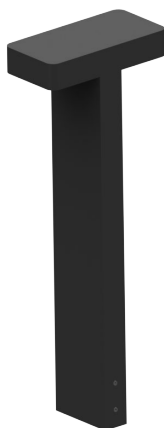

BEND

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Pavimento <i>Floor</i>		Terreno <i>Ground</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffa <i>Bracket</i>		Picchetto <i>Picket</i>
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta diffusa <i>Direct diffused</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Optoga AC LED <i>AC LED Optoga</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Ottica pmma <i>Pmma optic</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K		
Potenza <i>Power</i>	10 W	2 x 10 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1000 Lm	2 x 1000 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	100 Lm/W	100 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120°		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP65		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Spazi comuni <i>Common areas</i>	Giardini <i>Garden</i>	Aiuole <i>Flowerbeds</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronics</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	3X0,75 mmq H05RN-F		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240Vac – 50/60Hz		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Picchetto <i>Picket</i>	
Connettore paguro gel <i>Paguro gel connector</i>	Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>

