



BINARIO BT1

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffe <i>Brackets</i>		Viti <i>Screws</i>
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000008-NR	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000008-BN	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000014-ZZ	closing cap without hole <i>tappo chiusura senza foro</i>
BN000017-ZZ	closing cap with screws <i>tappo chiusura con foro</i>
BN000019-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000019-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000055-BN	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000055-NR	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000066-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000066-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000089-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000089-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000150-BN	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000150-NR	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000062-ZZ	bracket for continuous line junction <i>staffa per giunzione in linea continua</i>
BN000046	suspension kit with 3000 mm steel cable with chrome cone <i>kit sospensione con cavo acciaio 3000 mm con cono cromo</i>
BN000158-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000158-NR	cover <i>cover di copertura</i>
BN000092-NR	black bluetooth/dali light control device <i>dispositivo per controllo luce bluetooth/dali nero</i>
BN000200-ZZ	low voltage on/off track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 60W</i>
BN000200DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 60W</i>
BN000201-ZZ	low voltage on/off track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 150W</i>
BN000201DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 150W</i>
MC000167-ZZ	ceiling rose for on-board driver <i>rosone per alimentazione a bordo</i>
MC000358-ZZ	ceiling rose for remote driver <i>rosone per alimentazione remota</i>

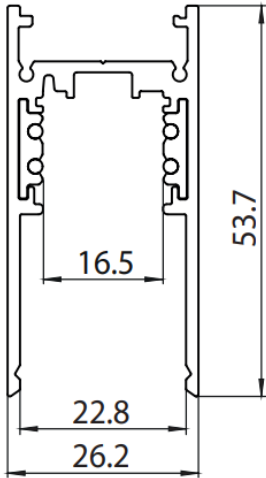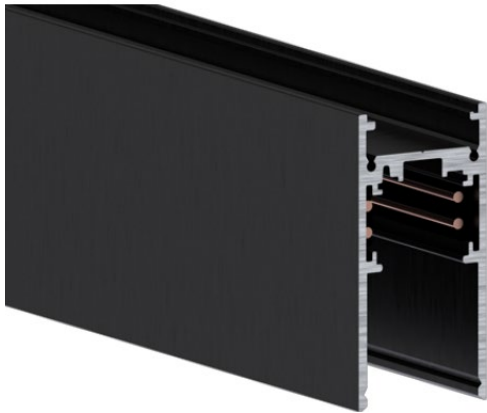

BINARIO BT2



CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Plafone <i>Ceiling</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Viti <i>Screws</i>	Staffe <i>Brackets</i>
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT 3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000008-NR	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000008-BN	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000015-ZZ	closing cap without hole <i>tappo chiusura senza foro</i>
BN000035-ZZ	closing cap with screws <i>tappo chiusura con foro</i>
BN000019-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000019-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000055-BN	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000055-NR	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000066-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000066-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000089-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000089-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000150-BN	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000150-NR	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000054-BN	3-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 3 vie</i>
BN000054-NR	3-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 3 vie</i>
BN000053-BN	4-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 4 vie</i>
BN000053-NR	4-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 4 vie</i>
BN000067-NR	L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L</i>
BN000067-BN	L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L</i>
BN000022	bracket for continuous line junction <i>staffa per giunzione in linea continua</i>
BN000070	suspension kit with 3000 mm steel cable with chrome cone <i>kit sospensione con cavo acciaio 3000 mm con cono cromo</i>
BN000188-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000188-NR	cover <i>cover di copertura</i>
BN000058-ZZ	low voltage on/off track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 60W</i>
BN000058DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 60W</i>
BN000059-ZZ	low voltage on/off track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 150W</i>
BN000059DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 150W</i>
BN000092-NR	black bluetooth/dali light control device <i>dispositivo per controllo luce bluetooth/dali nero</i>
BN0000XX-1MT	indirect light L.1mt luce indiretta L.1mt
BN0000XX-2MT	indirect light L.2mt luce indiretta L.2mt



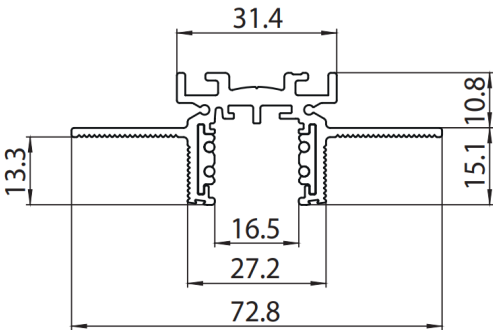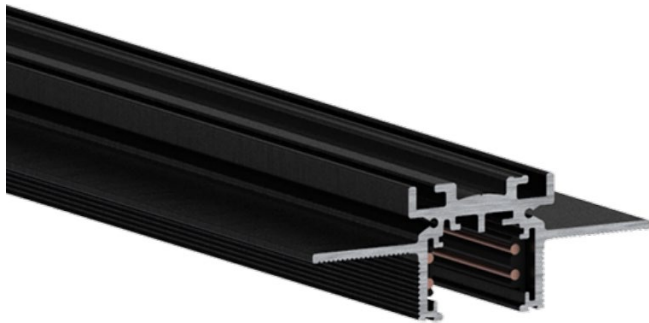


BINARIO BT3

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso scomparsa <i>Trimless</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000008-NR	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000008-BN	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000014-ZZ	closing cap without hole <i>tappo chiusura senza foro</i>
BN000017-ZZ	closing cap with screws <i>tappo chiusura con foro</i>
BN000019-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000019-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000055-BN	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000055-NR	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000066-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000066-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000089-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000089-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000150-BN	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000150-NR	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000092-NR	black bluetooth/dali light control device <i>dispositivo per controllo luce bluetooth/dali nero</i>
BN000200-ZZ	low voltage on/off track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 60W</i>
BN000200DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 60W</i>
BN000201-ZZ	low voltage on/off track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 150W</i>
BN000201DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 150W</i>

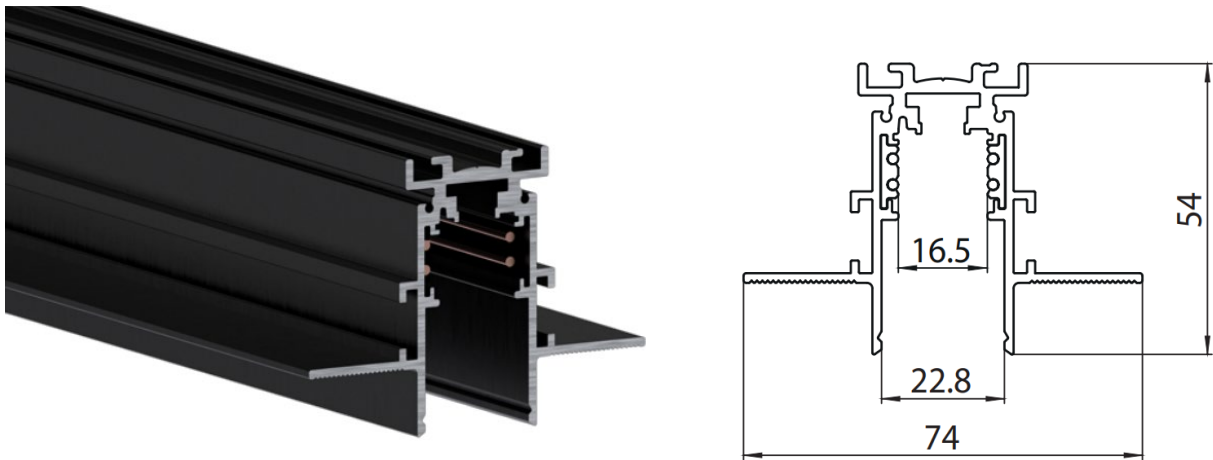


BINARIO BT4

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso scomparsa <i>Trimless</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000008-NR	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000008-BN	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000015-ZZ	closing cap without hole <i>tappo chiusura senza foro</i>
BN000035-ZZ	closing cap with screws <i>tappo chiusura con foro</i>
BN000019-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000019-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000055-BN	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000055-NR	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000089-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000089-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000150-BN	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000150-NR	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000085-BN	L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L</i>
BN000085-NR	L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L</i>
BN000115-BN	wall/ceiling L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L parete plafone</i>
BN000115-NR	wall/ceiling L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L parete plafone</i>
BN000188-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000188-NR	cover <i>cover di copertura</i>
BN000058-ZZ	low voltage on/off track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 60W</i>
BN000058DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 60W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 60W</i>
BN000059-ZZ	low voltage on/off track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 150W</i>
BN000059DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 150W <i>sistema alimentazione binario bassa tensione DALI II 150W</i>
BN000092-NR	black bluetooth/dali light control device <i>dispositivo per controllo luce bluetooth/dali nero</i>




BINARIO BT5

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffe <i>Brackets</i>		Viti <i>Screws</i>
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000008-NR	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000008-BN	power header <i>testata di alimentazione</i>
BN000176-ZZ	closing cap without hole <i>tappo chiusura senza foro</i>
BN000177-ZZ	closing cap with screws <i>tappo chiusura con foro</i>
BN000019-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000019-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000055-BN	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000055-NR	3-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 3 vie</i>
BN000066-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000066-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000089-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000089-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000150-BN	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000150-NR	4-way electrified joint <i>giunto elettrificato a 4 vie</i>
BN000170-BN	L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L</i>
BN000170-NR	L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L</i>
BN000172-BN	3-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 3 vie</i>
BN000172-NR	3-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 3 vie</i>
BN000174-BN	4-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 4 vie</i>
BN000174-NR	4-way mechanical joint <i>giunto meccanico a 4 vie</i>
BN000022	bracket for continuous line junction <i>staffa per giunzione in linea continua</i>
BN000070	suspension kit with 3000 mm steel cable with chrome cone <i>kit sospensione con cavo acciaio 3000 mm con cono cromo</i>
BN000189-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000189-NR	cover <i>cover di copertura</i>
BN000092-NR	black bluetooth/dali light control device <i>dispositivo per controllo luce bluetooth/dali nero</i>

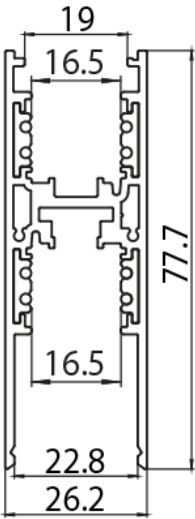

BINARIO BT6

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione Installation location	Interno Indoor	
Tipo di installazione Installation type	Sospensione Suspension	
Tipo di montaggio Mounting type	Viti Screws	Staffe Brackets
Corpo Body	Alluminio Aluminium	
Finitura Finishing	Custom (vedi pagina di catalogo) Custom (see catalog page)	
Lunghezze standard Standard lenght	1 MT	2 MT 3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000008-NR	power header testata di alimentazione
BN000008-BN	power header testata di alimentazione
BN000209-ZZ	closing cap without hole tappo chiusura senza foro
BN000019-BN	direct electrified joint giunto elettrificato diretto
BN000019-NR	direct electrified joint giunto elettrificato diretto
BN000055-BN	3-way electrified joint giunto elettrificato a 3 vie
BN000055-NR	3-way electrified joint giunto elettrificato a 3 vie
BN000066-BN	L-shaped electrified joint giunto elettrificato a L
BN000066-NR	L-shaped electrified joint giunto elettrificato a L
BN000089-BN	flexible electrified joint giunto elettrificato flessibile
BN000089-NR	flexible electrified joint giunto elettrificato flessibile
BN000150-BN	4-way electrified joint giunto elettrificato a 4 vie
BN000150-NR	4-way electrified joint giunto elettrificato a 4 vie
BN000213-BN	3-way mechanical joint giunto meccanico a 3 vie
BN000213-NR	3-way mechanical joint giunto meccanico a 3 vie
BN000215-BN	4-way mechanical joint giunto meccanico a 4 vie
BN000215-NR	4-way mechanical joint giunto meccanico a 4 vie
BN000211-NR	L-shaped mechanical joint giunto meccanico a L
BN000211-BN	L-shaped mechanical joint giunto meccanico a L
BN000018	bracket for continuous line junction staffa per giunzione in linea continua
BN000217	suspension kit with 3000 mm steel cable with chrome cone kit sospensione con cavo acciaio 3000 mm con cono cromo
BN000121-BN	top cover cover di copertura superiore
BN000121-NR	top cover cover di copertura superiore
BN000188-BN	bottom cover cover di copertura inferiore
BN000188-NR	bottom cover cover di copertura inferiore
BN000058-ZZ	low voltage on/off track power system 60W sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 60W
BN000058DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 60W sistema alimentazione binario bassa tensione dimmerabile 60W
BN000059-ZZ	low voltage on/off track power system 150W sistema alimentazione binario bassa tensione On/off 150W
BN000059DM-ZZ	low voltage dimmable track power system 150W sistema alimentazione binario bassa tensione dimmerabile 150W
BN000092-NR	black bluetooth/dali light control device dispositivo per controllo luce bluetooth/dali nero

