


Esempio applicativo
Application example

SISTEMA DI AGGANCIO QUICK TWIST
QUICK TWIST SYSTEM

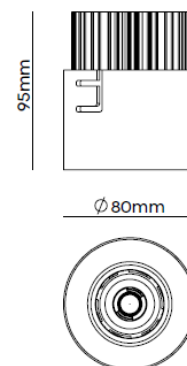

DESIRE' MAXI

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Incasso scomparsa C/G <i>Trimless plasterboard</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Aggancio a baionetta <i>Bayonet coupling</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>			
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore Ledil <i>Ledil reflector</i>			
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K			
Potenza <i>Power</i>	12 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1760 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	147 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	23 °	32 °	42 °	61 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Negozi <i>Shops</i>	
			Alberghi <i>Hotels</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 36Vdc			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

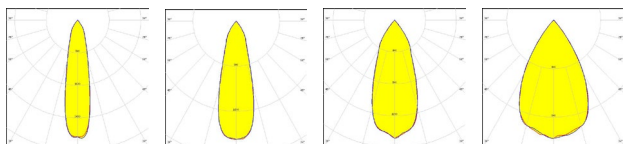

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape | *Honeycomb*
Cassaforma SCG | *SCG formwork*

