


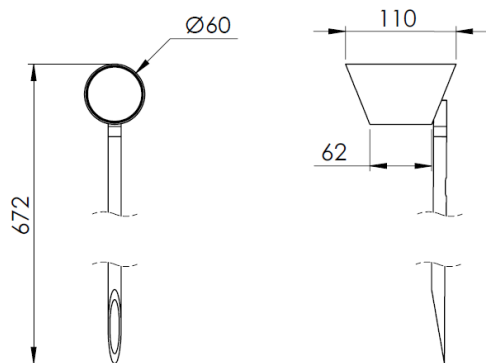

EXTO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Terreno <i>Ground</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Asta <i>Rod</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	AC COB Led <i>AC COB Led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/-180� - 355�		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Optoga <i>Optoga Lens</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	
Potenza <i>Power</i>	10 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1000 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	100 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25 �	50 �	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP65		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Giardini <i>Garden</i>	Facciate <i>Facades</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Integrato <i>On board</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,75mmq H05RN-F		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240Vac 50-60Hz		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Connettore paguro gel <i>Paguro gel connector</i>	Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>
---	---

