


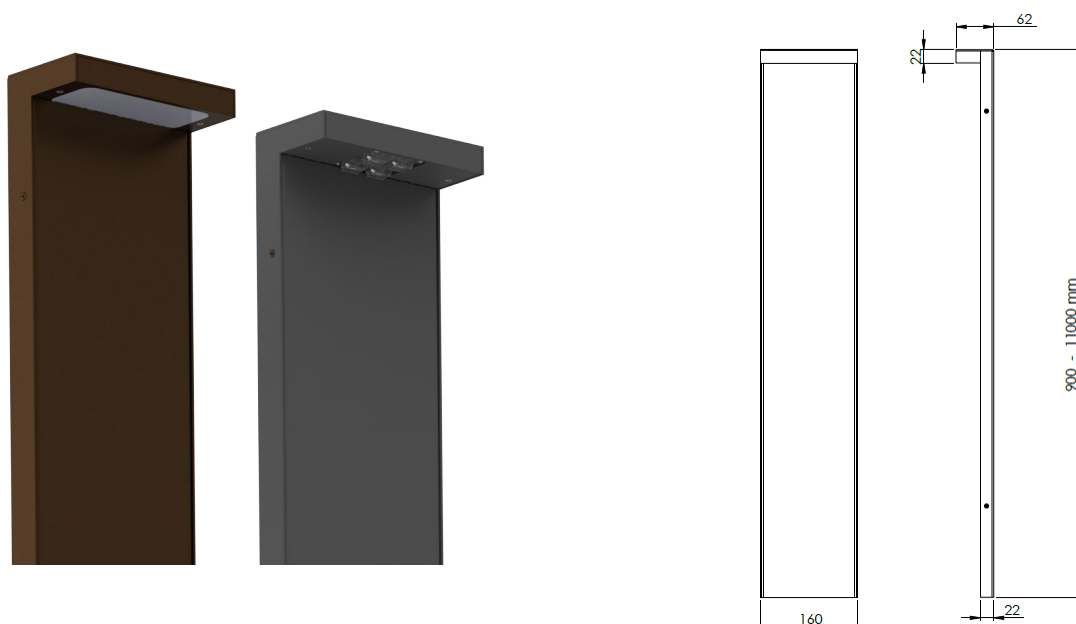

FLAT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta diffusa <i>Diffused direct</i>		Diretta asimmetrica <i>Direct asymmetric</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2835 <i>2835 led</i>		Led Nichia <i>Nichia led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Resina opaca <i>Opaque resin</i>		Lente Ledil <i>Opaque resin</i>	
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	4W (Diffused)	6 W (Asy)		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	420 Lm	807 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	105 Lm/W	134 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	180 °	ASY		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP66			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Vialetti <i>Driveways</i>	Segnapasso <i>Step light</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Morsetti in gel <i>Gel clamp</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>	
Scatola di giunzione completa di due morsetti <i>Junction box complete with two terminals</i>	