
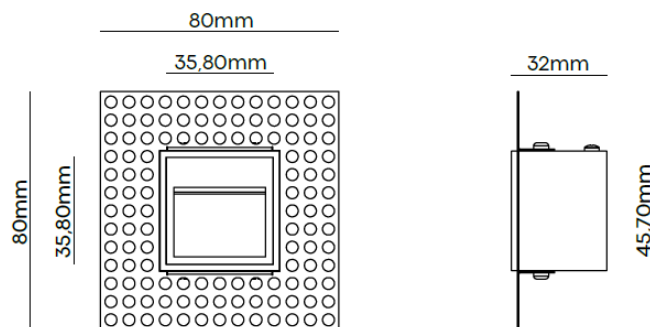


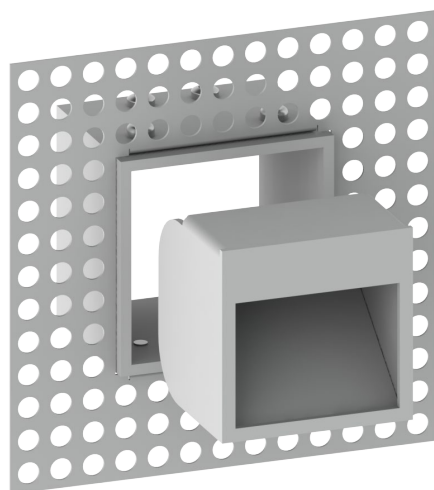

GHOST

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Scomparsa c/gesso <i>Trimless</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta diffusa <i>Direct diffused</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Nichia <i>Nichia</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Ledil <i>Ledil</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	2 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	238 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	119 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120�		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Segnapasso <i>Step Light</i>	Alberghi <i>Hotels</i>	Luce di cortesia <i>Courtesy light</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50mmq 2 x 0,50mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	3V (Vf led)		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	700 mA		


FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Cassaforma SCG | *Formwork SCG*



**Driver ON/OFF passante
dalla cassaforma
ON/OFF driver passing
through the formwork**



42 x 47 mm