




Ø 26mm



max 2,80mt

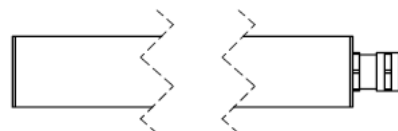

GLARE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Terreno/Pavimento <i>Ground/Surface</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Clip <i>Clip</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2835 <i>2835 led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Policarbonato <i>Aluminum + Pmma</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Trasparente <i>Transparent</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Rotazione su clip <i>Rotation on clip</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Pmma <i>Pmma</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K		
Potenza <i>Power</i>	7,2W (40cm)	19,2W (100cm)	30,7W (200cm)
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	951 Lm	2380 Lm	3800 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	123 Lm/W	123 Lm/W	123 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	40 °	120 °	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Giardini <i>Garden</i>	Aiuole <i>Flowerbeds</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Cavo 2x0,5mmq H05RNF <i>H05RNF 2x0,50mmq</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | *The indicated performances refer to the 3000K*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Ottica 40° <i>40° Optic</i>	Clip fissaggio <i>Fixing clip</i>
Su richiesta cover anti abbagliamento e protezione <i>Anti-glare and protection cover on request</i>	Picchetto terreno <i>Picket</i>

