
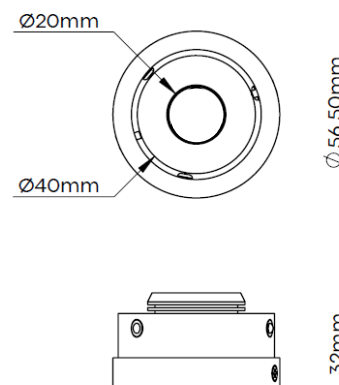


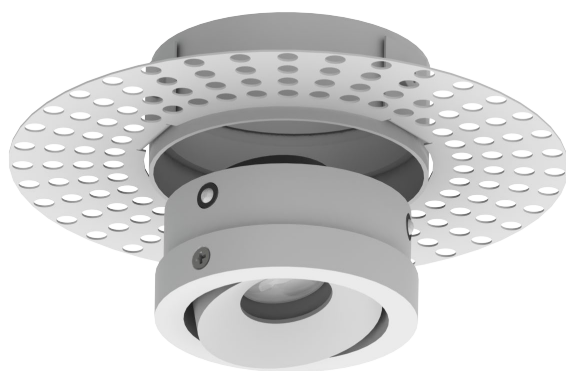

INCAEVO OR SCG

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Incasso scomparsa C/G <i>Trimless plasterboard</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Aggancio con pressori <i>Pressors coupling</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/- 20° + 355° +/- 20° + 355°			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	3 W	4 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	366 Lm	508 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	127 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20°	30°	44°	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP65	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Negozi <i>Shops</i>	Showroom <i>Showroom</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 6V			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA	700 mA		


FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K | The indicated performances refer to the 3000K

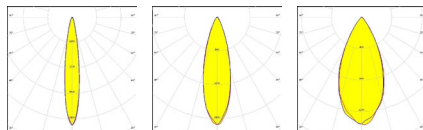

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	
Cassaforma SCG <i>SCG formwork</i>	



65mm SCG