
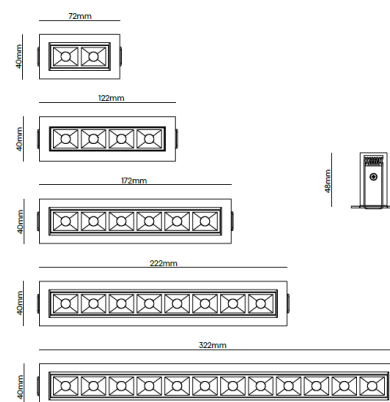


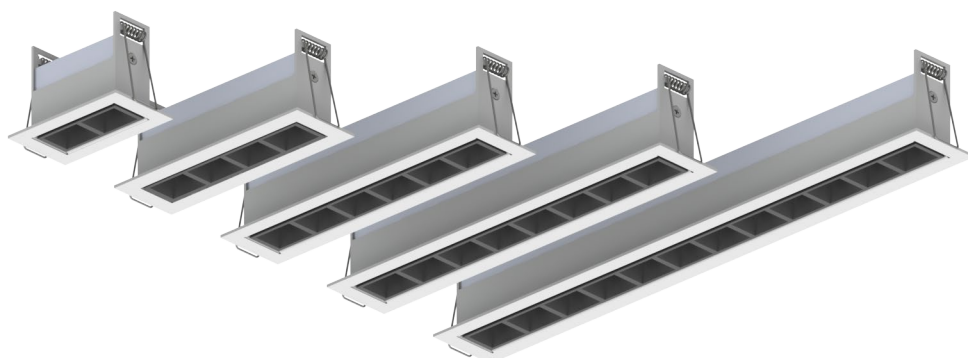

IRIDE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>		Legno / Lamiera <i>Wood / Metal sheet</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso con molle <i>Recessed with springs</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta UGR<19 <i>Direct UGR<19</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		PLA12 <i>PLA12</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	
Potenza <i>Power</i>	3 W		12 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	357 Lm		1428 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	119 Lm/W		119 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25 °		45 °	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP54	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Uffici <i>Offices</i>	
			Alberghi/Negozi <i>Hotels/Shops</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 6V (2L) / 12V (4L) / 18V (6L) / 24V (8L) / 36V (12L)	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

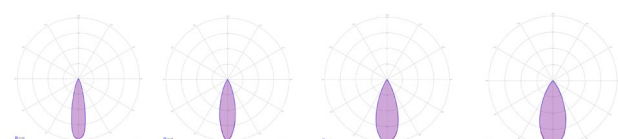

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

2L	25 x 60 mm
4L	25 x 110 mm
6L	25 x 160 mm
8L	25 x 210 mm
12L	25 x 310 mm

