
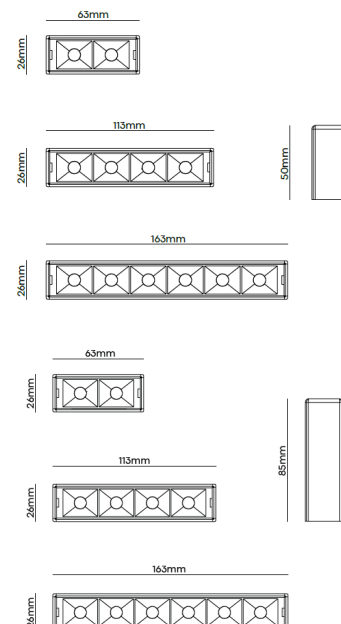


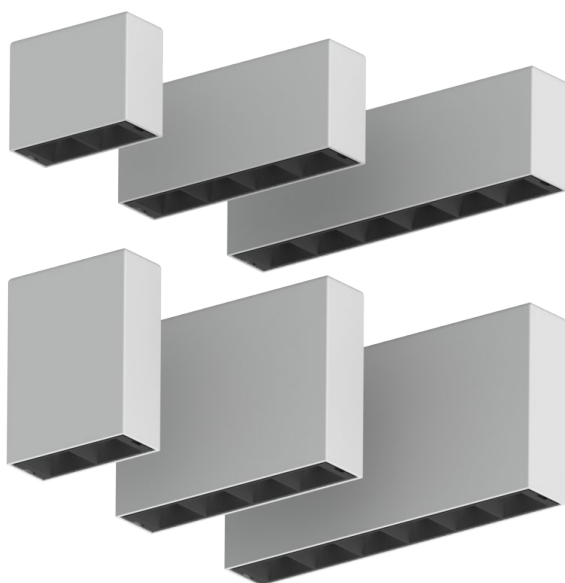

IRIDE PL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione | *Installation location*

Tipo di installazione | *Installation type*

Tipo di montaggio | *Mounting type*

Tipo di emissione | *Emission type*

Led utilizzato | *Led used*

Corpo | *Body*

Finitura | *Finishing*

Orientabilita' | *Adjustability*

Sistema ottico | *Optical system*

Tonalita' standard | *Standard color Led*

Potenza | *Power*

Flusso sorgente | *Light source flux*

Efficienza | *Efficacy*

Ottiche disponibili | *Available optic*

Grado di protezione | *Degree of protection*

Resa cromatica CRI | *Color rendering CRI*

Contesti | *Context*

Interno | *Indoor*

Plafone | *Ceiling*

Fissaggio con viti | *Fixing with screws*

Diretta | *Direct*

Led Nichia | *Nichia led*

Alluminio | *Aluminium*

Custom (vedi pagina di catalogo) | *Custom (see catalog page)*

Fisso | *Fix*

Lente Ledil | *Ledil lens*

2700 K

3000 K

4000 K

3 W (2L)

6 W (4L)

9 W (6L)

357 Lm

714 Lm

1071 Lm

119 Lm/W

119 Lm/W

119 Lm/W

25 °

29 °

39 °

45 °

IP20

IP54

>90

Luoghi comuni | *Common place*

Negozi | *Shops*

Alberghi | *Hotels*

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione | *Supply type*

Montaggio gruppo di alimentazione | *Mount power supply*

Ingresso linea | *Line input*

Tensione di lavoro | *Working voltage*

Corrente di lavoro | *Operating current*

Elettronica | *Electronic*

Remoto | *Remote*

2 x 0,50 mmq

Vf led = 6V(2L) - 12V (4L) - 18V (6L)

500 mA

Interno | *On board*

3x0,50 mmq

220-240 Vac 50/60 Hz

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

