
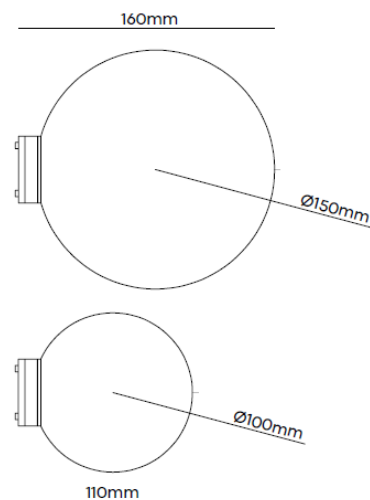


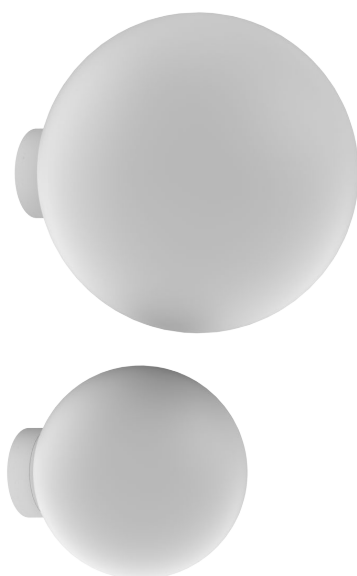

IRIS

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>					
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>			Plafone <i>Ceiling</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>					
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>					
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>					
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>					
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>					
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>					
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Vetro borosilicato opale <i>Opal Borosilicate glass</i>					
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K			
Potenza <i>Power</i>	4,5 W (1L)					
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	612 Lm					
Efficienza <i>Efficacy</i>	136 Lm/W					
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	360 °					
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP44					
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90					
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Arredo interno <i>Interior decoration</i>	Alberghi <i>Hotels</i>		

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,50mmq <i>2x0,50mmq</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vfled = 9V		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

