

KONE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>				
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>				
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>				
Led utilizzato <i>Led used</i>	Cob Led Cree <i>Cree cob led</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>				
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>				
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°				
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>				
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K3000 K4000 K				
Potenza <i>Power</i>	6,3 W	9 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	848 Lm	1143 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	135 Lm/W	127 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	15 °	24 °	36 °	55 °	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20				
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Negozi <i>Shops</i>		Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>				

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

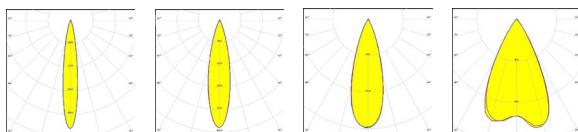

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

