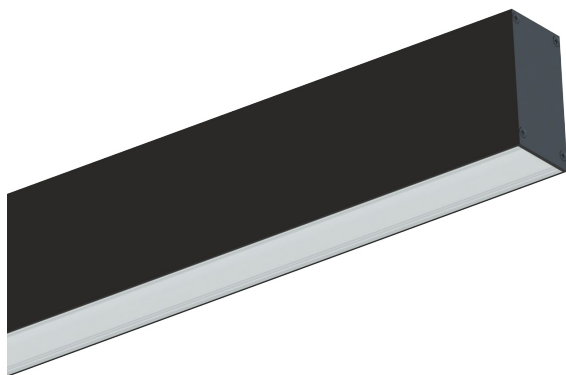


LINE-O 35 PL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Cavi acciaio <i>Steel cable</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Bridgelux <i>Bridgelux Led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	UGR19 Pmma microprismatico <i>UGR19 Microprismatic pmma</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	38 W (1mt)	77 W (2mt)	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	4180 Lm	8470 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	110 Lm/W	110 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120 �		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Uffici <i>Offices</i>	Banconi <i>Counters</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Cavo tessuto 2 x 0,75mmq <i>Fabric cable 2 x 0.75mm2</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | *The indicated performances refer to the 3000K*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Giunzione lineare meccanica <i>Linear mechanics junction</i>	
Giunzione angolare 90� meccanica <i>Corner mechanics joint 90 �</i>	

