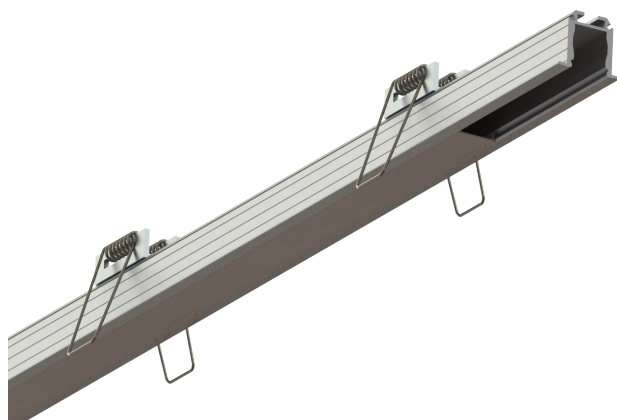


LINEALED 15 INCASSO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso con molle <i>Recessed with springs</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Vedi tabella LIPSTRIP <i>See LIPSTRIP table</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Tranparent	Opal	Semi-opal Optic 40°
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA LIPSTRIP INSTALLABILI | INSTALLABLE LIPSTRIP TABLE

CODE	LED			POWER (W/MT)	FLUX (Lm)	CUT (mm)	REEL (Mt)	IP
SL000001	2700K	3000K	4000K	9,6	1220	6,25	5	20
SL000002	2700K	3000K	4000K	16,8	2070	5	5	20
SL000008	2700K	3000K	4000K	22	2700	4,17	5	20
SL000022	2700K	3000K	4000K	16,8	2070	5	5	67
SL000037	2700K	3000K	4000K	9,6	1220	6,25	5	67
SL000005-RGB	RGB			14,4	460	25	5	20
SL000009-RGB	RGB			14,4	460	25	5	67
SL000007-RGBW	RGBW			16,8	655	33,3	5	20
SL000024-RGBW	RGBW			16,8	655	33,3	5	67
SL000020-TW	TW			18	1700	33,3	5	20

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO = 24Vdc | OPERATING VOLTAGE = 24Vdc

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Molle C/Gesso | *Plasterboard springs*

