

MIKY

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Su staffa <i>On spring</i>		Legno <i>Wood</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/-105° - 355° <i>+/- 105° - 355°</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	
Potenza <i>Power</i>	1 W	2 W	4000 K	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	122 Lm	208 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	104 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25°	29°	39°	45°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP65	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Nicchie / Teche <i>Niches / Showcase</i>	
			Mensole <i>Shelves</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 3V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	700 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

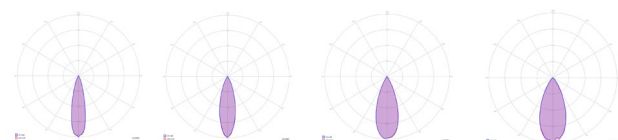

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

