


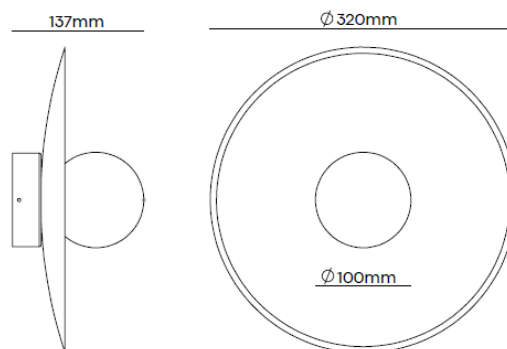

ORUS

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Vetro borosilicato opale <i>Opal Borosilicate glass</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	4,5 W (1L)			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	612 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	136 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	360 °			
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP44			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Arredo interno <i>Interior decoration</i>	Alberghi <i>Hotels</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>	Remoto <i>Remote</i>
Ingresso linea <i>Line input</i>	Morsetti su driver <i>Clamp on driver</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz (driver on board)	Vfled = 9V (driver remoto)
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

