



PECK GARDEN

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Terreno <i>Ground</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Asta <i>Rod</i>		Picchetto <i>Picket</i>
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K		
Potenza <i>Power</i>	4 W 6 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	530 Lm 735 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	135 Lm/W 122 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20 ° 30 ° 44 °	EL (14°+53°)	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP65		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Giardini <i>Garden</i>	Vasi <i>Vases</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 12Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA 500 mA		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

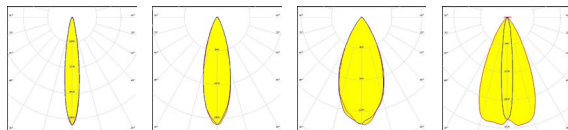

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Asta <i>Rod</i>	Picchetto <i>Picket</i>
-------------------	---------------------------