


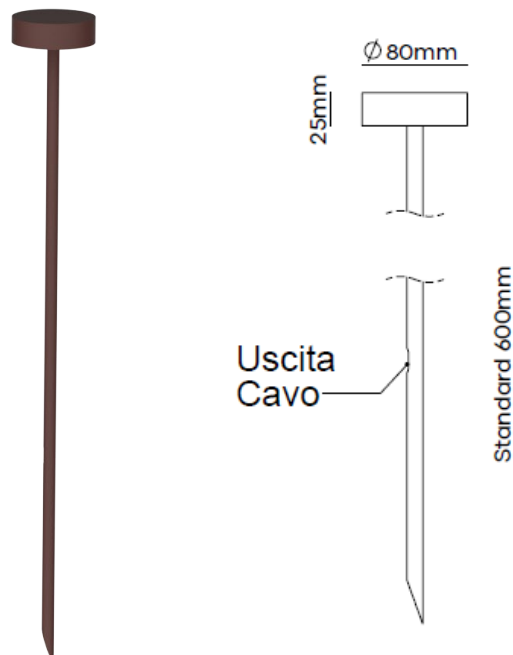

PILZ

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Terreno <i>Ground</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Picchetto <i>Picket</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio + Pmma <i>Aluminum + Pmma</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Pmma diffondente <i>Frosted pmma</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	6 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	732 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	180°		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP65		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Giardini <i>Garden</i>	Aiuole <i>Flowerbeds</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Consigliato connettori in gel <i>Recommended gel connectors</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Scatola di giunzione completa di due morsetti <i>Junction box complete with two terminals</i>	
Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>	