


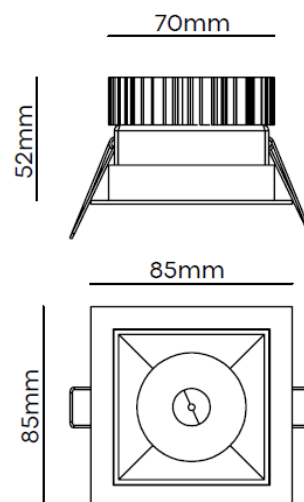

QUBE 80 FV

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Incasso da 1 a 20 mm <i>Recessed from 1 to 20 mm</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Molle <i>Springs</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Ledil <i>Ledil</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	12,2 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1630 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	134 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18 °	25 °	35 °	58 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>		Negozi <i>Showroom</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0, 50 mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vfled = 36V			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

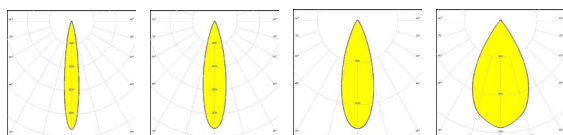

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

