

RAZO6

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Pavimento <i>Floor</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso con cassaforma <i>Trimless on housing box</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Cob led Cree <i>Cree cob led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Ottica Ledil <i>Ledil optic</i>			
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Vetro <i>Glass</i>			
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	6,3 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	872 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	138 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18°	25°	35°	58°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Vialetti <i>Driveways</i>	Colonne <i>Columns</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 24V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

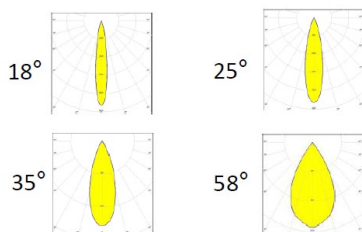

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Morsetti gel <i>Gel connection</i>	Cassaforma <i>Housing box</i>
--------------------------------------	---------------------------------

