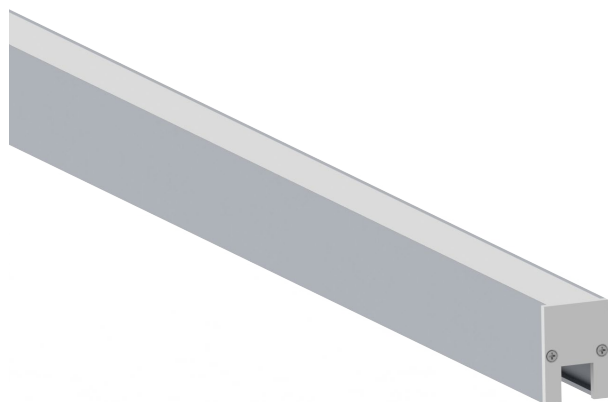


RIGA

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Pavimento <i>Floor</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Su controcassa <i>On housing box</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2216 <i>Led 2216</i>		
Corpo <i>Body</i>	Profilo estruso <i>Extruded profile</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	PMMA Opale <i>Opal PMMA</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	19,2 W	38,4 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	800 Lm	1600 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	42 Lm/W	42 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120 �		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES


Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 12Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Cassaforma <i>formwork</i>	Connettore gel <i>Connector gel</i>
------------------------------	---------------------------------------



36x1005mm
36x2005mm

La presente scheda tecnica   di propriet  LIP. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
This technical data sheet is the property of LIP. All rights reserved. We reserve the right to make technical changes without notice.