


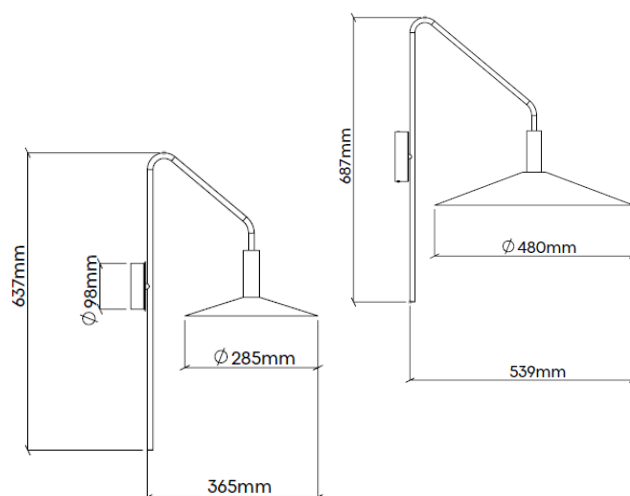

## SALMYA PT

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione | *Installation location*

Tipo di installazione | *Installation type*

Tipo di montaggio | *Mounting type*

Tipo di emissione | *Emission type*

Led utilizzato | *Led used*

Corpo | *Body*

Finitura | *Finishing*

Orientabilit  | *Adjustability*

Sistema ottico | *Optical system*

Tonalit  standard | *Standard color Led*

Potenza | *Power*

Flusso sorgente | *Light source flux*

Efficienza | *Efficacy*

Ottiche disponibili | *Available optic*

Grado di protezione | *Degree of protection*

Resa cromatica CRI | *Color rendering CRI*

Contesti | *Context*

Interno | *Indoor*

Esterno | *Outdoor*

Parete | *Wall*

Vedi varianti | *See variant*

Diretta | *Direct*

Led Nichia | *Nichia led*

Alluminio | *Aluminium*

Custom (vedi pagina di catalogo) | *Custom (see catalog page)*

Fisso | *Fix*

Lente Ledil | *Ledil lens*

2700 K

3000 K

4000 K

6 W

735 Lm

122 Lm/W

20 °

30 °

44 °

EL 14+53 °

IP20

IP54

>90

Luoghi comuni | *Common places*

Banconi | *Counters*

Reception | *Reception*

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione | *Supply type*

Montaggio gruppo di alimentazione | *Mount power supply*

Ingresso linea | *Line input*

Tensione di lavoro | *Working voltage*

Corrente di lavoro | *Operating current*

Elettronica | *Electronic*

Interno | *On board*


Morsetti su driver | *Clamp on driver*

220-240 Vac 50/60Hz

500 mA

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | *The indicated performances refer to the 3000K*

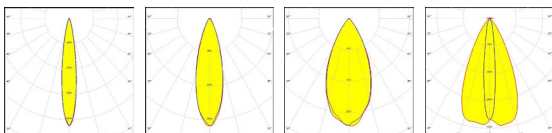

### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Cilindro Pmma lucido/opaco | *Pmma lucid/frosted*

