





Remote driver

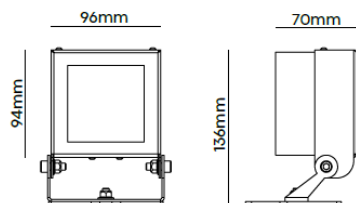

Driver on board

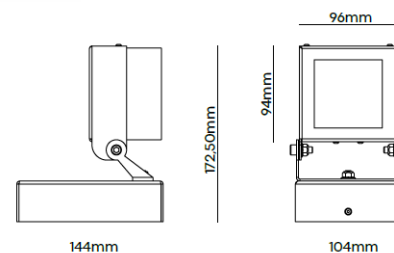

SEATTLE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Pavimento <i>Floor</i>		Parete <i>Wall</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/- 120° 180°		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledl lens</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	16 W	23 W	33 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	2315 Lm	3213 Lm	4336 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	144 Lm/W	139 Lm/W	131 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	23°	50°	85°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Vialetti <i>Driveways</i>	Cortili <i>Courtyards</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		Interno <i>On board</i>
Ingresso linea <i>Line input</i>	Morsetti in gel <i>Gel clamp</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led : 48Vdc		220-240 Vac 50/60Hz
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350mA	500mA	700mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

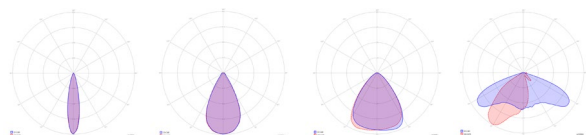

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

- Scatola di giunzione completa di due morsetti | *Junction box complete with two terminals*
- Connettore gel 3P | *3P gel connector*