


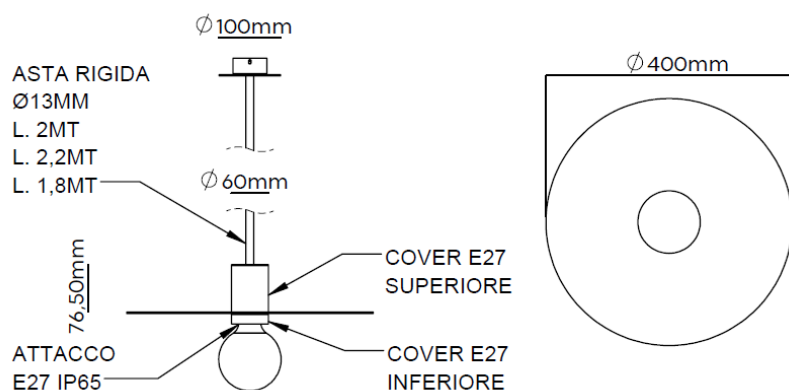

SERENA

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Rosone per connessioni <i>Connection rose</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>				
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	LAMPADA CON ATTACCO E 27 A SCELTA			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>				
Efficienza <i>Efficacy</i>				
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>				
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>		Banconi <i>Counters</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Attacco E27	
Ingresso linea <i>Line input</i>	Cavo 2x0,75mmq <i>2x0,75mmq cable</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

Cassaforma SCG <i>SCG formwork</i>	
--------------------------------------	--