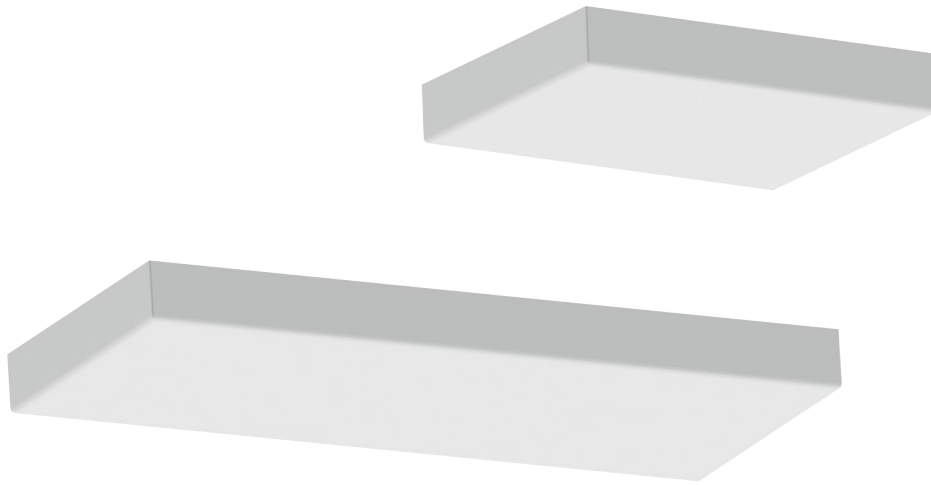


SHELF HF

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Indiretta <i>Indirect</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Ferro <i>Iron</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fissa <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Asimmetrico <i>Asymmetrical</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	16 W (L21)	33 W (L39)	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	2223 Lm	4446 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	139 Lm/W	139 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	ASY		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Arredo interno <i>Internal furniture</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Morsetti su driver <i>Clamps on driver</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac - 50/60 Hz		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	900 mA		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | *The indicated performances refer to the 3000K*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT



L80/B10
>50000h

La presente scheda tecnica   di propriet  LIP. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
This technical data sheet is the property of LIP. All rights reserved. We reserve the right to make technical changes without notice.