


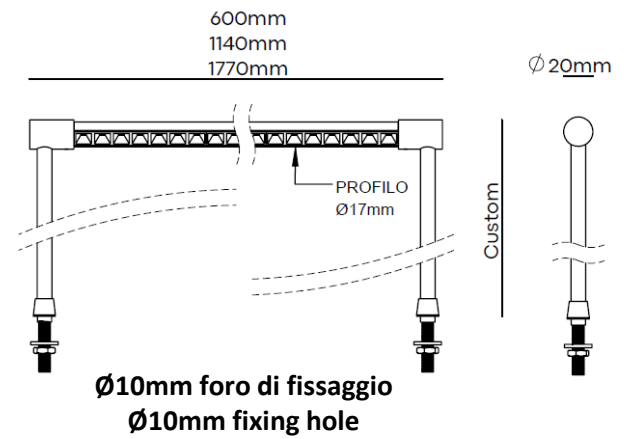

TECA

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Superficie <i>Surface</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Tige M8x1 con dado <i>M8x1 tige with nut</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia Led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	180� asse X <i>180 �X axis</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Dark Light recesso UGR19 <i>UGR19 Recessed dark light</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	14W (60cm)	29W (114cm)	45W (177cm)
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1810 Lm	3620 Lm	5730 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	129 Lm/W	129 Lm/W	129 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120 �		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Teche <i>Display cases</i>	Gioiellerie <i>Jewelers</i>	Banconi <i>Counters</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50mmq <i>2 x 0.50mmq</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | *The indicated performances refer to the 3000K*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT
