
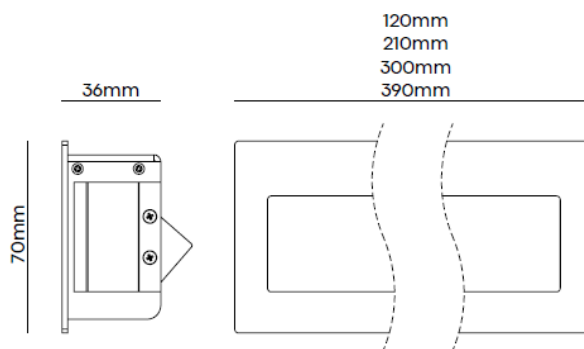


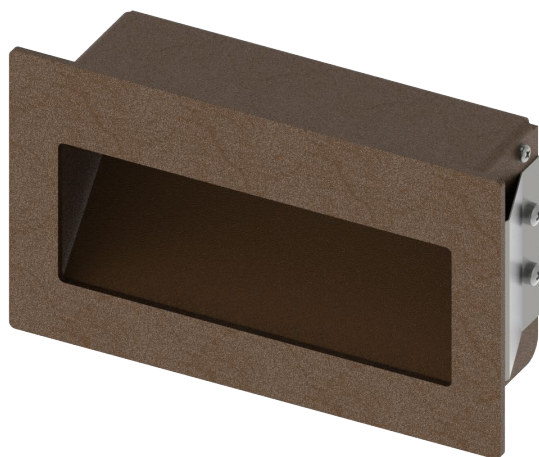

## WAYLIGHT

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                                                     |                                                  |             |                                |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Interno   <i>Indoor</i>                                             | Esterno   <i>Outdoor</i>                         |             |                                |  |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Muratura   <i>Masonry</i>                                           | Cartongesso   <i>Plasterboard</i>                |             |                                |  |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Incasso con cassaforma   <i>Recessed with housing box</i>           | Incasso con molle   <i>Recessed with springs</i> |             |                                |  |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Asimmetrica diffusa   <i>Diffused asymmetric</i>                    |                                                  |             |                                |  |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Led 2835   <i>2835 led</i>                                          |                                                  |             |                                |  |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>                                        |                                                  |             |                                |  |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom (vedi pagina di catalogo)   <i>Custom (see catalog page)</i> |                                                  |             |                                |  |
| Orientabilit    <i>Adjustability</i>                  | Fisso   <i>Fix</i>                                                  |                                                  |             |                                |  |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Pmma opale   <i>Opal pmma</i>                                       |                                                  |             |                                |  |
| Tonalit  standard   <i>Standard color Led</i>         | 2700 K                                                              | 3000 K                                           | 4000 K      |                                |  |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 3 W (120mm)                                                         | 6 W (210mm)                                      | 9 W (300mm) | 12 W (390mm)                   |  |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 315 Lm                                                              | 630 Lm                                           | 945 Lm      | 1260 Lm                        |  |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 105 Lm/W                                                            | 105 Lm/W                                         | 105 Lm/W    | 105 Lm/W                       |  |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | ASY                                                                 |                                                  |             |                                |  |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP65                                                                |                                                  |             |                                |  |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                                                 |                                                  |             |                                |  |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Vialetti   <i>Driveways</i>                                         | Luoghi comuni   <i>Common place</i>              |             | Segnapasso   <i>Step light</i> |  |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i> |  |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Interno   <i>On board</i>       |  |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | 2 x 0,75 mmq                    |  |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | 220-240Vac - 50/60Hz            |  |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 |                                 |  |

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K



### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| cassaforme muratura   <i>Formworks for masonry</i> |  |
|----------------------------------------------------|--|

