


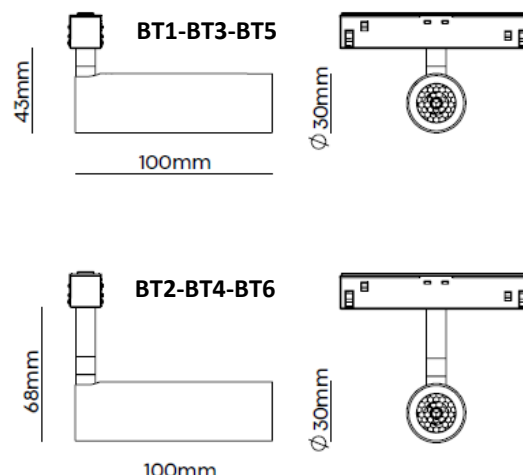

## CIGAR BT

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                                                     |                       |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Interno   <i>Indoor</i>                                             |                       |                          |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Binario bassa tensione   <i>Low track voltage</i>                   |                       |                          |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Adattatore binario   <i>Track adapter</i>                           |                       |                          |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Diretta   <i>Direct</i>                                             |                       |                          |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Led Cree   <i>Cree led</i>                                          |                       |                          |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>                                        |                       |                          |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom (vedi pagina di catalogo)   <i>Custom (see catalog page)</i> |                       |                          |
| Orientabilit    <i>Adjustability</i>                  | Fisso   <i>Fix</i>                                                  |                       |                          |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Vetro acidato borosilicato   <i>Etched borosilicate glass</i>       |                       |                          |
| Tonalit  standard   <i>Standard color Led</i>         | 2700 K                                                              | 3000 K                | 4000 K                   |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 4,5 W                                                               | 6,6 W                 |                          |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 549 Lm                                                              | 723 Lm                |                          |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 136 Lm/W                                                            | 136 Lm/W              |                          |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | 24                                                                  | 32                    | 66                       |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP20                                                                |                       |                          |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                                                 |                       |                          |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Luoghi comuni   <i>Common place</i>                                 | Negozi   <i>Shops</i> | Alberghi   <i>Hotels</i> |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                              |       |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i>              |       |  |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Remoto   <i>Remote</i>                       |       |  |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | Contatti adattatore   <i>Adapter contact</i> |       |  |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | 24V                                          |       |  |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 | 500mA                                        | 700mA |  |


### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

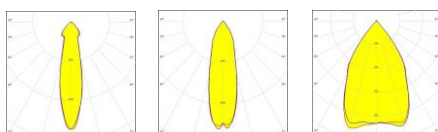

### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nido d'ape   <i>Honeycomb</i> |  |
|-------------------------------|--|



Standard

