


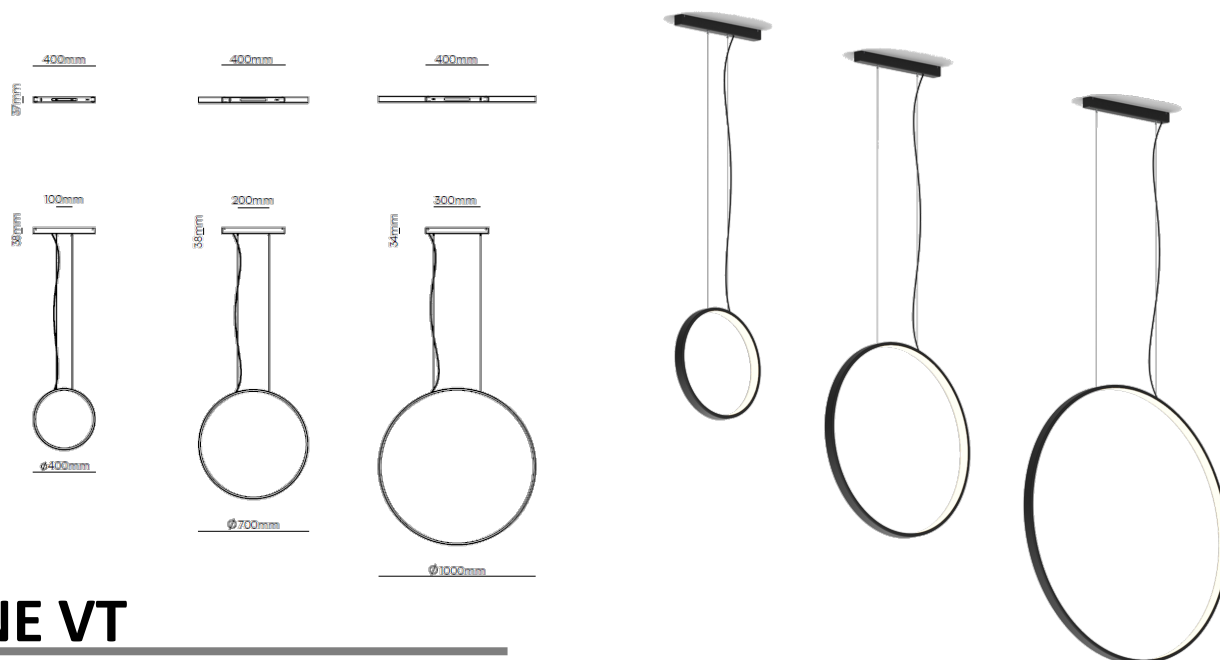

CIRCLE LINE VT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Rosone con cavi acciaio <i>Ceiling rose with steel cables</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	2835 <i>2835</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio calandrato <i>Calendered aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Pmma opale <i>Opal pmma</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	34 W (�40)	56 W (�70)	80 W (�100)
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	3400 Lm	5600 Lm	8000 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	100 Lm/W	100 Lm/W	100 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	180 �		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Arredo interno <i>Internal furniture</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Cavo 4x0,34 mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	220-240Vac 50/60Hz		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Rosone per driver remoto <i>Ceiling rose for remote driver</i>	Rosone per driver dali II/push a bordo <i>Ceiling rose for on board dali II/push driver</i>
Rosone per driver a bordo <i>Ceiling rose for on board driver</i>	

