


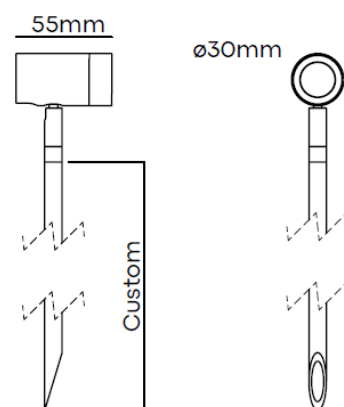

DEAR IP GARDEN

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Terreno <i>Ground</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Asta <i>Rod</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/-180° - 355°			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K			
Potenza <i>Power</i>	3 W	4,5 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	366 Lm	508 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	112 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18 °	27 °	40 °	EL (20°+42°)
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP65			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i> Giardini <i>Garden</i> Vasi <i>Vases</i>			

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 9Vdc			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

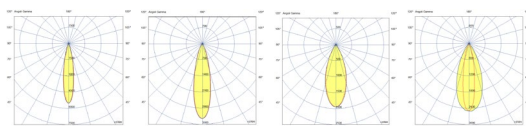

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Cover antiabbagliamento <i>Anti-glare cover</i>	Scatola di giunzione completa di due morsetti <i>Junction box complete with two terminals</i>
Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>	

