


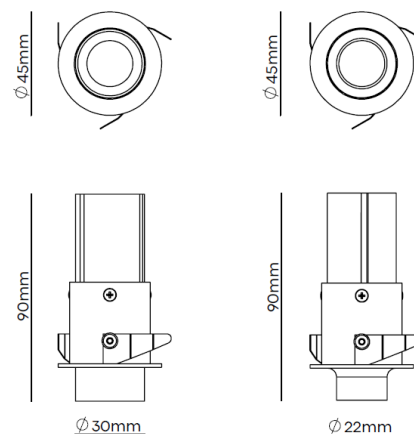

## DESIRE' RCS

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                     |          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Interno   <i>Indoor</i>             |          | Esterno   <i>Outdoor</i> |                          |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Incasso   <i>Recessed</i>           |          |                          |                          |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Molle   <i>Springs</i>              |          |                          |                          |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Diretta   <i>Direct</i>             |          |                          |                          |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Led Nichia   <i>Nichia led</i>      |          |                          |                          |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>        |          |                          |                          |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom   <i>Custom</i>              |          |                          |                          |
| Orientabilit    <i>Adjustability</i>                  | Fisso   <i>Fix</i>                  |          |                          |                          |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Lente Ledil   <i>Ledil Lens</i>     |          |                          |                          |
| Tonalit  standard   <i>Standard color Led</i>         | 2700 K                              |          | 3000 K                   | 4000 K                   |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 4 W                                 | 6 W      |                          |                          |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 530 Lm                              | 735 Lm   |                          |                          |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 135 Lm/W                            | 122 Lm/W |                          |                          |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | 20 °                                | 30 °     | 44 °                     | EL ( 14°+53°)            |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP20                                |          | IP65                     |                          |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                 |          |                          |                          |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Luoghi comuni   <i>Common place</i> |          | Negozi   <i>Shops</i>    | Alberghi   <i>Hotels</i> |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                 |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i> |        |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Remoto   <i>Remote</i>          |        |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | 2x0,5mmq                        |        |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | Vf led 12Vdc                    |        |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 | 350 mA                          | 500 mA |

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

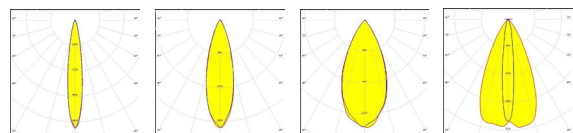

### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT