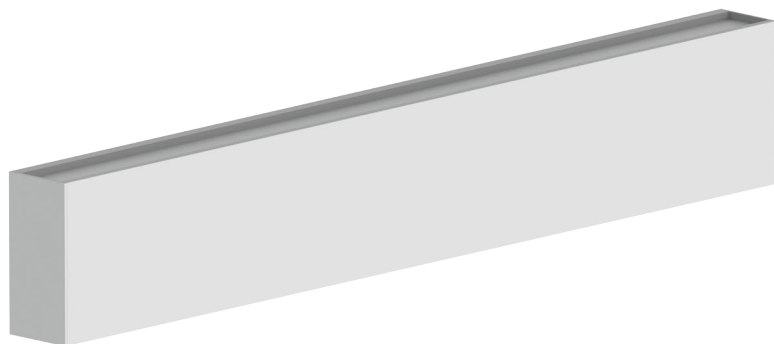


DOUBLE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>				
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Aggancio rapido su viti <i>Quick attachment on screws</i>				
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>				
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2835 <i>2835 led</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>				
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>				
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>				
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Diffusore semi-opaco <i>Semi-opaque diffuser</i>				
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	6W (15cm)	13W (30cm)	20W (45cm)	27W (60cm)	44W (100cm)
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	2x369 Lm	2x800 Lm	2x1230 Lm	2x1660 Lm	2x2706 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	123 Lm/W	123 Lm/W	123 Lm/W	123 Lm/W	123 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	2x120 �				
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP65 (Potenza e flusso inferiore del 25%)		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Arredo interno <i>Interior decoration</i>	Alberghi <i>Hotels</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Interno <i>On board</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	Morsetti <i>Clamp</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

SU RICHIESTA - ON REQUEST

PER INTERNO
FOR INDOOR

PER ESTERNO
FOR OUTDOOR

