


## FLOOR

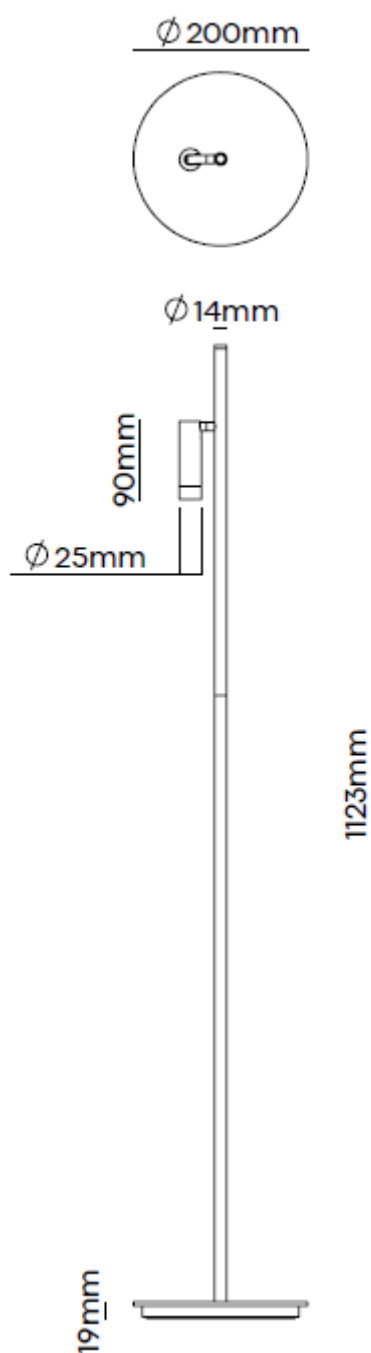

SENSORE TOUCH  
DIMMER

# FLOOR

## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                      |                          |        |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--|--|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Interno   <i>Indoor</i>              |                          |        |  |  |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Pavimento   <i>Floor</i>             |                          |        |  |  |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Base   <i>Base</i>                   |                          |        |  |  |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Diretta   <i>Direct</i>              |                          |        |  |  |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Led Nichia   <i>Nichia led</i>       |                          |        |  |  |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>         |                          |        |  |  |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom   <i>Custom</i>               |                          |        |  |  |
| Orientabilità   <i>Adjustability</i>                  | +/- 90° - 355°   +/- 90° - 355°      |                          |        |  |  |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Lente Ledil   <i>Ledil lens</i>      |                          |        |  |  |
| Tonalità standard   <i>Standard color Led</i>         | 2700 K                               | 3000 K                   | 4000 K |  |  |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 4 W                                  |                          |        |  |  |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 488 Lm                               |                          |        |  |  |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 122 Lm/W                             |                          |        |  |  |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | 20°                                  | 30°                      | 44°    |  |  |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP20                                 |                          |        |  |  |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                  |                          |        |  |  |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Luoghi comuni   <i>Common places</i> | Lettura   <i>Reading</i> |        |  |  |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i>                          |  |  |  |  |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Interno   <i>On board</i>                                |  |  |  |  |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | Spina italiana su driver   <i>Italian plug on driver</i> |  |  |  |  |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | 220-240 Vac 50/60Hz                                      |  |  |  |  |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 |                                                          |  |  |  |  |

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

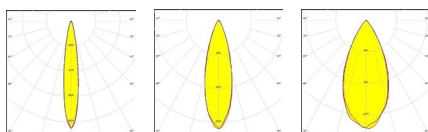

## VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |