


GRECA

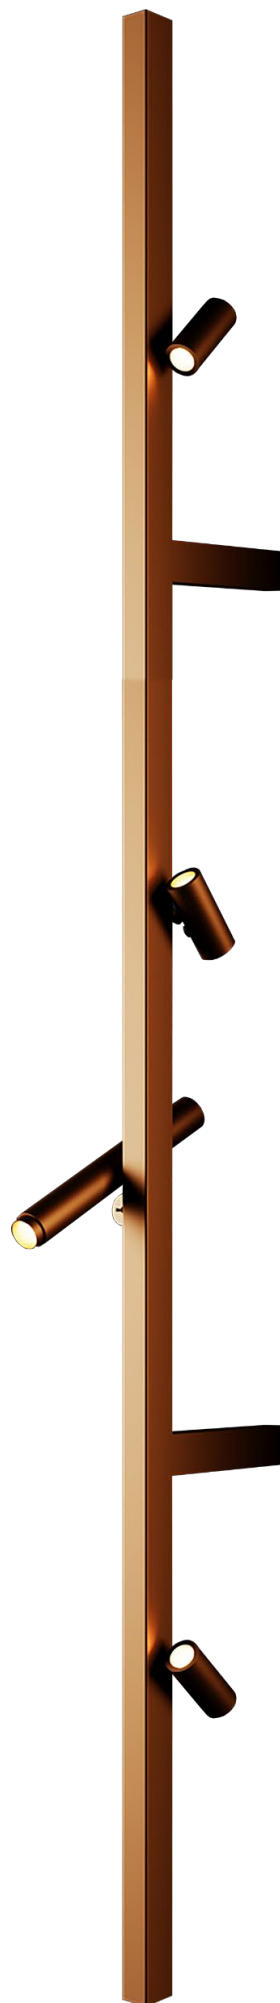

GRECA

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Montanti a parete <i>Wall uprights</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	Indiretta su parete <i>Indirect on wall</i>
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>	
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Possibilità di inserimento di tutti i prodotti a binario bassa tensione con versione doppio snodo <i>Possibility of inserting all low voltage track products with double joint version</i>	
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>		
Potenza <i>Power</i>		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>		
Efficienza <i>Efficacy</i>		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Musei <i>Museums</i> Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	Interno al profilo (su richiesta) <i>Inside the profile (on request)</i>
Ingresso linea <i>Line input</i>	Morsetti <i>Clamps</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc	220-240 Vac 50/60Hz
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

PRODOTTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

IRIDE LINEAR	PECK MIDI L BT DS (= Doppio Snodo)
KONE BT DS (= Doppio Snodo)	CIGAR BT DS (= Doppio Snodo)
PECK BT DS (= Doppio Snodo)	DEAR BT DS (= Doppio Snodo)
PECK BT DS (= Doppio Snodo)	SLEEK SPOT BT
PECK MIDI BT DS (= Doppio Snodo)	DOUBLE SLEEK BT

Controlli disponibili sui prodotti |
Product available controls



DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»
TO BE ORDERED WITH "DM" CODING

PUSH
ON SPOT

CASAMBI

