


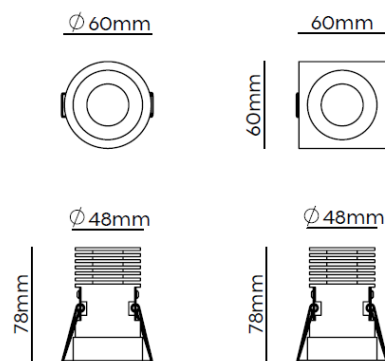

HOMELY

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>	Lamiera/Legno <i>Sheet metal/Wood</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso <i>Recessed</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Cob Nichia <i>Nichia cob</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore Ledil <i>Ledil reflector</i>	
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	5 W	9 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	710 Lm	1121 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	142 Lm/W	125 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18 °	36 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP40	IP65
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>
		Showroom <i>Showroom</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 36V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	150 mA	250 mA



FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

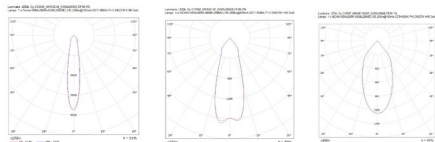

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	Cassaforma muratura <i>Masonry framework</i>
-------------------------------	--

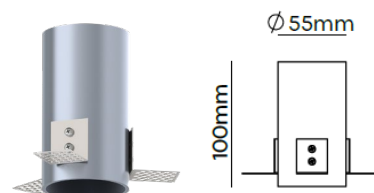

55 mm ML
75 mm LT

La presente scheda tecnica   di propriet  LIP. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
This technical data sheet is the property of LIP. All rights reserved. We reserve the right to make technical changes without notice.