


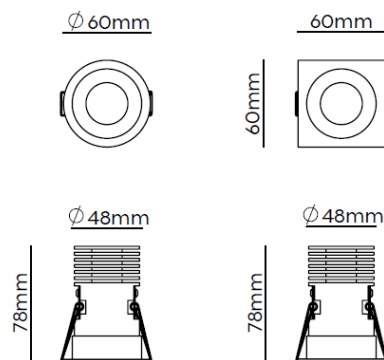

HOMELY

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>	Lamiera/Legno <i>Sheet metal/Wood</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso <i>Recessed</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Cob Nichia <i>Nichia cob</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore Ledil <i>Ledil reflector</i>	
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	5 W	9 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	710 Lm	1121 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	142 Lm/W	125 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	18 °	36 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP40	IP65
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>
		Showroom <i>Showroom</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 36V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	150 mA	250 mA
		350 mA / 500mA (TW)



FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k

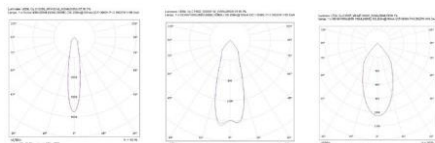

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	Cassaforma muratura <i>Mansory framework</i>
Bianco dinamico <i>Tunable white</i>	

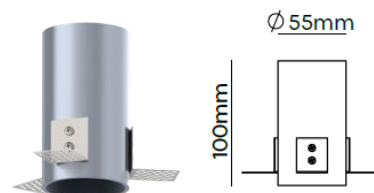

55 mm ML
75 mm LT