
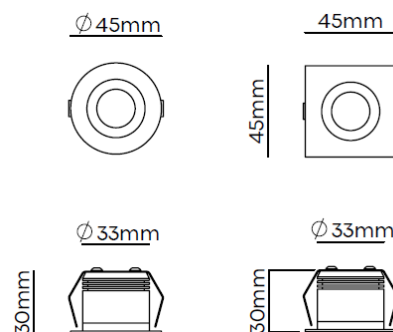




INCAEVO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>	Legno <i>Wood</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso <i>Recessed</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>	
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>	
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	3 W	4 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	366 Lm	508 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	127 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	20 °	30 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>
		Showroom <i>Showroom</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 6V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA	700 mA




FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

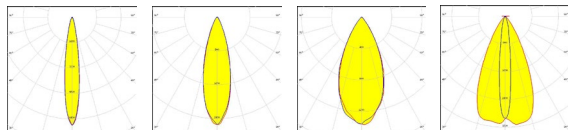

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	Cassaforma muratura <i>Masonry framework</i>
-------------------------------	--

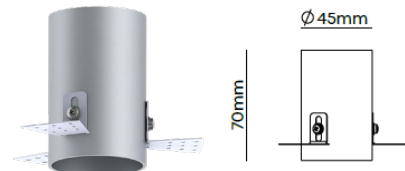

40 mm
50 mm LT