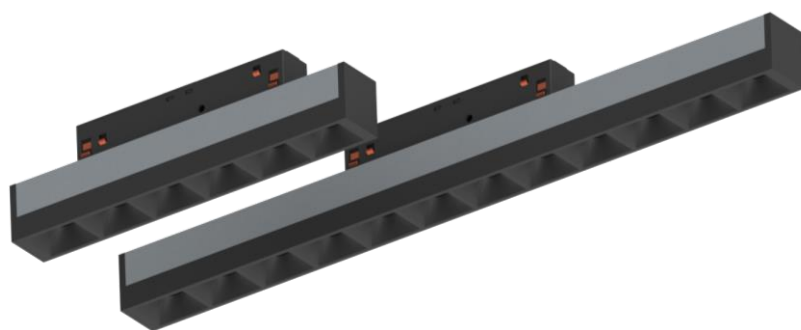


IRIDE BT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>				
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Binario bassa tensione <i>Low track voltage</i>				
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Adattatore binario <i>Track adapter</i>				
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta UGR<19 <i>Direct UGR<19</i>				
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			PLA12 <i>PLA12</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>				
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>				
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>				
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K		4000 K
Potenza <i>Power</i>	9 W	18 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1071 Lm	2142 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	119 Lm/W	119 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25 °	29 °	39 °	45 °	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20				
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Uffici <i>Offices</i>		Alberghi/Negozi <i>Hotels/Shops</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	Contatti adattatore <i>Adapter contact</i>			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24V			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

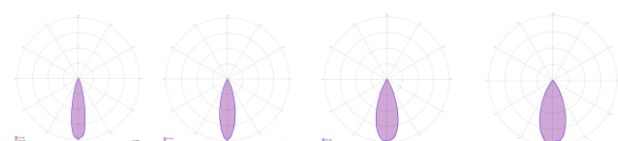

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Dimmable
DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»
TO BE ORDERED WITH «DM» CODING



Standard



BT2



BT4



BT6