
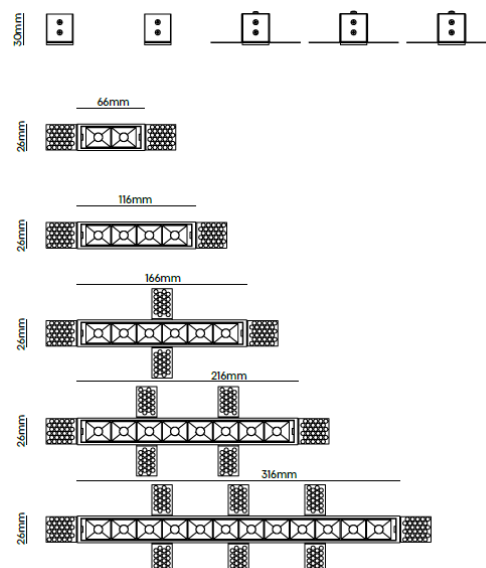


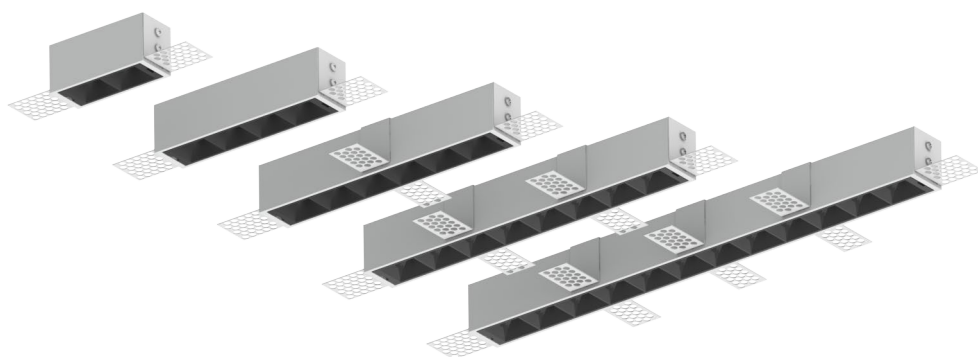

IRIDE SCG

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			Esterno <i>Outdoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Incasso scomparsa C/G <i>Trimless plasterboard</i>					
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Aggancio con pressori <i>Attachment with pressers</i>					
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta UGR19 <i>UGR19 Direct</i>					
Led utilizzato <i>Led used</i>	Nichia <i>Nichia</i>					
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			PLA12 <i>PLA12</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Nero opaco TOP <i>Matte Black TOP</i>					
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>					
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Ledil <i>Ledil</i>					
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K		4000 K	
Potenza <i>Power</i>	3W (2L)	6W (4L)	9W (6L)	12W (8L)	18 W (12L)	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	357 Lm	714 Lm	1071 Lm	1428 Lm	2142 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	119 Lm/W	119 Lm/W	119 Lm/W	119 Lm/W	119 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25 °	29 °	39 °	45 °		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		IP54			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90					
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>			Uffici <i>Offices</i>		Negozi <i>Shop</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50mmq <i>2 x 0,50mmq</i>			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 6V(2L)-12V(4L)-18V(6L)-24V(8L)-36V(12L)			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA			


FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

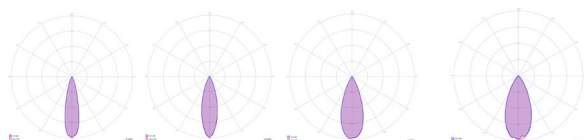

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Cassaforme SCG | *Formworks SCG*

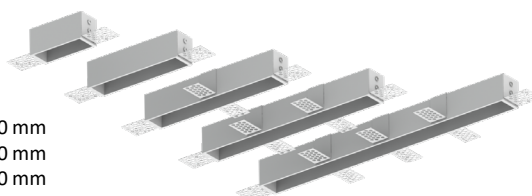

2L 27 x 70 mm
4L 27 x 120 mm
6L 27 x 170 mm
8L 27 x 220 mm
12L 27 x 320 mm

