


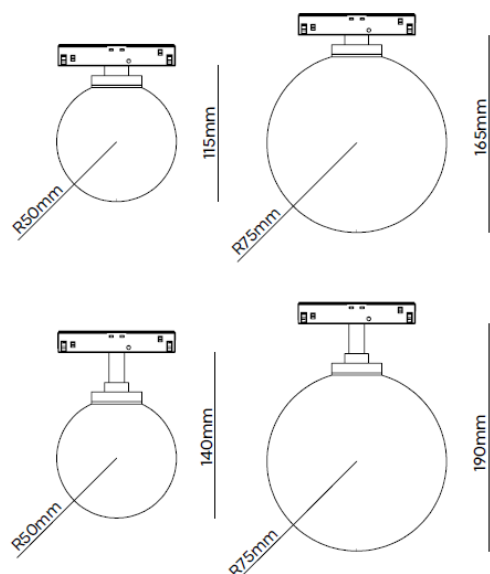

BT1-BT3-BT5

BT2-BT4-BT6

IRIS BT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione | *Installation location*

Tipo di installazione | *Installation type*

Tipo di montaggio | *Mounting type*

Tipo di emissione | *Emission type*

Led utilizzato | *Led used*

Corpo | *Body*

Finitura | *Finishing*

Orientabilit  | *Adjustability*

Sistema ottico | *Optical system*

Tonalit  standard | *Standard color Led*

Potenza | *Power*

Flusso sorgente | *Light source flux*

Efficienza | *Efficacy*

Ottiche disponibili | *Available optic*

Grado di protezione | *Degree of protection*

Resa cromatica CRI | *Color rendering CRI*

Contesti | *Context*

Interno | *Indoor*

Binario bassa tensione | *Low track voltage*

Adattatore binario | *Track adapter*

Diretta | *Direct*

Led Cree | *Cree led*

Alluminio | *Aluminium*

Custom (vedi pagina di catalogo) | *Custom (see catalog page)*

Fisso | *Fix*

Vetro acidato borosilicato | *Etched borosilicate glass*

2700 K 3000 K 4000 K

4,5 W

612 Lm

136 Lm/W

360°

IP44

>90

Luoghi comuni | *Common place*

Negozi | *Shops*

Alberghi | *Hotels*

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione | *Supply type*

Montaggio gruppo di alimentazione | *Mount power supply*

Ingresso linea | *Line input*

Tensione di lavoro | *Working voltage*

Corrente di lavoro | *Operating current*

Elettronica | *Electronic*

Remoto | *Remote*

Contatti adattatore | *Adapter contact*

24V

500mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | *The indicated performances refer to the 3000K*

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT




BT1



BT2



BT3



BT4




BT5



BT6

Standard



DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»
TO BE ORDERED WITH «DM» CODING

