

MIKY IP

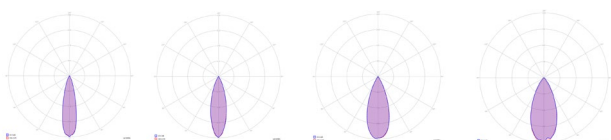
CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Esterno <i>Outdoor</i>				
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>		Legno <i>Wood</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Su staffa <i>On spring</i>				
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>				
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>				
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>				
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/-105° - 355° +/- 105 ° - 355 °				
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>				
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K		
Potenza <i>Power</i>	1 W	2 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	122 Lm	209 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	114 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25 °	29 °	39 °	45°	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP65				
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Fioriere <i>Planters</i>		Aiuole/Giardini <i>Flowerbeds/Gardens</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>			
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>			
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq			
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led = 3V			
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	700 mA		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Picchetto terreno <i>Ground picket</i>	Connettore gel 3P <i>3P gel connector</i>
Scatola di giunzione completa di due morsetti <i>Junction box complete with two terminals</i>	

