

NEEDLE-P MICRO-MINI BT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>				
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Binario bassa tensione <i>Low track voltage</i>				
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Adattatore binario <i>Track adapter</i>				
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>				
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Nichia <i>Nichia led</i>				
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>				
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>				
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355° +/- 90° - 355°				
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil lens</i>				
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K		
Potenza <i>Power</i>	1 W	2 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	122 Lm	209 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	122 Lm/W	114 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	25°	29°	39°	45°	
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20				
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90				
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Nicchie / Teche <i>Niches / Showcase</i>	Negozi <i>Shops</i>		

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>				
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>				
Ingresso linea <i>Line input</i>	Contatti adattatore <i>Adapter contact</i>				
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24V				
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	700 mA			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

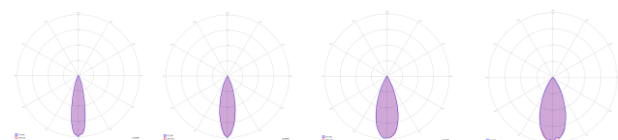

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT



DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»
TO BE ORDERED WITH «DM» CODING



MICRO




MBT1



MBT2



MBT4



MINIBT