

PECK MG

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>	
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base magnetica <i>Magnetic base</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>			
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K		3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	4 W	6 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	530 Lm	735 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	135 Lm/W	122 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	12 °	20 °	30 °	44 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65		EL (14°+53°)
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		Negozi <i>Shops</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 12Vdc	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

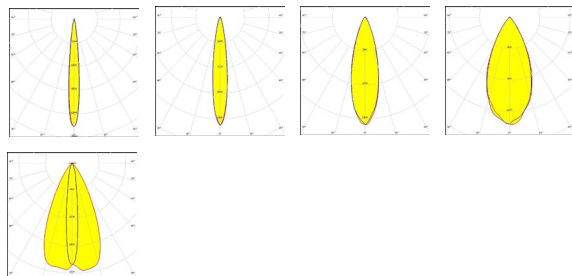

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape (per IP20) <i>Honeycomb (IP20)</i>	Connettore gel 3P (per IP65) <i>3P gel connector (IP65)</i>
---	---

