


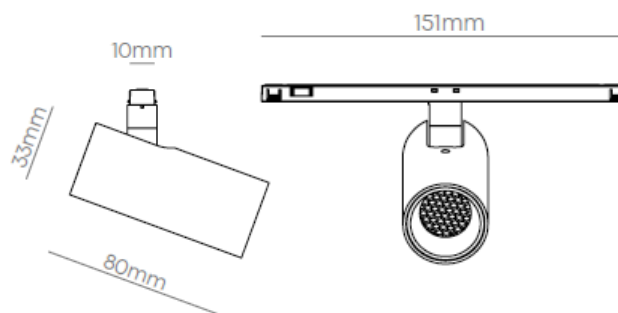

## PECK MICRO-MINI BT

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                                                         |                       |                          |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Interno   <i>Indoor</i>                                                 |                       |                          |     |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Binario bassa tensione   <i>Low track voltage</i>                       |                       |                          |     |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Adattatore binario   <i>Track adapter</i>                               |                       |                          |     |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Diretta   <i>Direct</i>                                                 |                       |                          |     |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Led Cree   <i>Cree led</i>                                              |                       |                          |     |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>                                            |                       |                          |     |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom ( vedi pagina di catalogo )   <i>Custom ( see catalog page )</i> |                       |                          |     |
| Orientabilit    <i>Adjustability</i>                  | +/-90  - 355                                                            |                       |                          |     |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Lente Ledil   <i>Ledil Lens</i>                                         |                       |                          |     |
| Tonalit  standard   <i>Standard color Led</i>         | 2700 K                                                                  | 3000 K                | 4000 K                   |     |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 4 W                                                                     | 6 W                   |                          |     |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 530 Lm                                                                  | 735 Lm                |                          |     |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 132 Lm/W                                                                | 129 Lm/W              |                          |     |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | 12                                                                      | 20                    | 30                       | 44  |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP20                                                                    |                       |                          |     |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                                                     |                       |                          |     |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Luoghi comuni   <i>Common place</i>                                     | Negozi   <i>Shops</i> | Alberghi   <i>Hotels</i> |     |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                              |       |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i>              |       |  |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Remoto   <i>Remote</i>                       |       |  |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | Contatti adattatore   <i>Adapter contact</i> |       |  |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | 24V                                          |       |  |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 | 350mA                                        | 500mA |  |

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

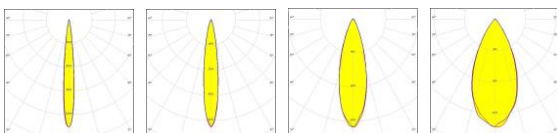

### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape | *Honeycomb*



DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»  
TO BE ORDERED WITH «DM» CODING



MICRO




MBT1



MBT2



MBT4



MINIBT