


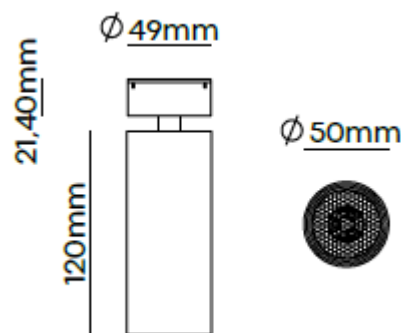

PECK MIDI-L BASE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base con viti <i>Base with screws</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Nichia <i>Nichia</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>	
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	90° / 355° <i>90° / 355°</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore Ledil <i>Ledil reflector</i>	
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	12 W	16 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1770 Lm	2260 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	147 Lm/W	140 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	16°	30°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP54
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Illuminazione generale <i>General lighting</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,50 mmq	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	18V	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	700 mA	900 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000K | The indicated performances refer to the 3000K

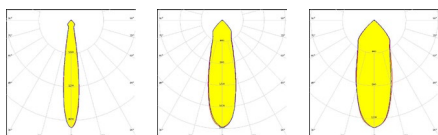

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	
-------------------------------	--

