


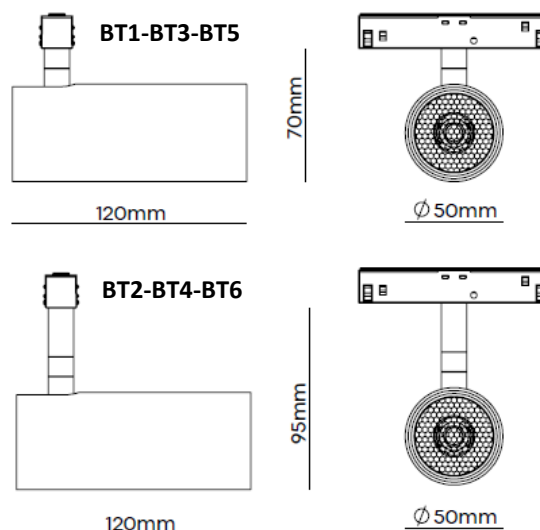

PECK MIDI L BT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Binario bassa tensione <i>Low track voltage</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Adattatore binario <i>Track adapter</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Cob Led Cree <i>Cree cob led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	12 W	16 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1770 Lm	2260 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	147 Lm/W	139 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	16°	30°	39°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	Contatti adattatore <i>Adapter contact</i>		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24V		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	700mA	900mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K | The indicated performances refer to the 3000K

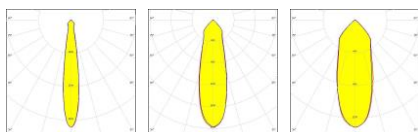

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	
-------------------------------	--



DA ORDINARE CON CODIFICA «DM»
TO BE ORDERED WITH «DM» CODING



Standard

