

PECK MIDI L SCG

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso scomparsa <i>Trimless plasterboard</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Nichia <i>Nichia</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	90° + 355° <i>90° + 355°</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore Ledil <i>Ledil reflector</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	12 W	16 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	1770 Lm	2260 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	148 Lm/W	141 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	16°	30°	39°
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	90 R�50		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shop</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,50mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	18V (Vf led)		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	700 mA	900 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

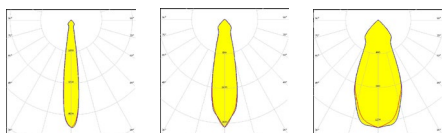

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	
Cassaforma SCG <i>SCG formwork</i>	

