
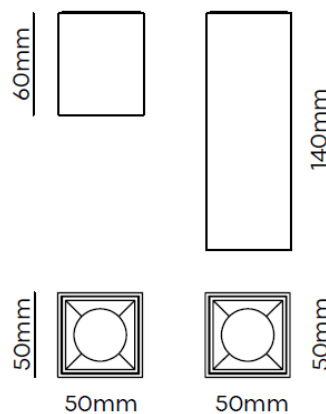


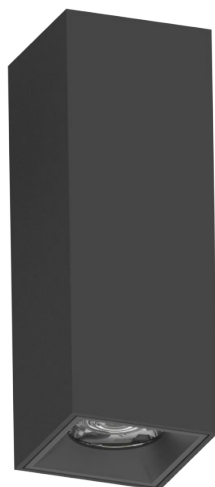

QUBE 50 PL

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Plafone <i>Ceiling</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Ledil <i>Ledil</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	4,5 W		
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	604 Lm		
Efficienza <i>Efficacy</i>	134 Lm/W		
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	26 °	36 °	56 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Negozi <i>Showroom</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto h=60mm <i>Remote h=60mm</i> 	Interno h=140mm <i>On board h=140mm</i> 
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,75 mmq	2x0,75 mmq
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vfled = 18V	220-240Vac 50/60Hz
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	250 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

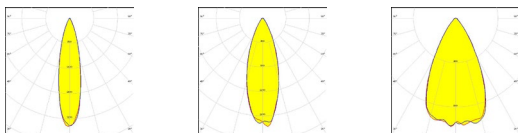

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT
