

## QUBE 50 PT IP65

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                                                     |                           |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Esterno   <i>Outdoor</i>                                            |                           |                             |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Parete   <i>Wall</i>                                                |                           |                             |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Staffa   <i>Bracket</i>                                             |                           |                             |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Diretta   <i>Direct</i>                                             |                           |                             |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Led Cree   <i>Cree led</i>                                          |                           |                             |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>                                        |                           |                             |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom (vedi pagina di catalogo)   <i>Custom (see catalog page)</i> |                           |                             |
| Orientabilit    <i>Adjustability</i>                  | Fisso   <i>Fix</i>                                                  |                           |                             |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Ledil   <i>Ledil</i>                                                |                           |                             |
| Tonalit  standard   <i>Standard color Led</i>         | 2700 K                                                              | 3000 K                    | 4000 K                      |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 4,5 W                                                               | 2 X 4,5 W                 |                             |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 604 Lm                                                              | 2 X 604 Lm                |                             |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 134 Lm/W                                                            | 134 Lm/W                  |                             |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | 26 °                                                                | 36 °                      | 56 °                        |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP65                                                                |                           |                             |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                                                 |                           |                             |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Luoghi comuni   <i>Common places</i>                                | Loggiati   <i>Loggias</i> | Vialetti   <i>Driveways</i> |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                 |                     |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i> |                     |  |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Remoto   <i>Remote</i>          |                     |  |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | 2x0,50 mmq                      |                     |  |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | Vfled = 18V                     |                     |  |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 | 250 mA                          | 500mA (Biemissione) |  |

### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k

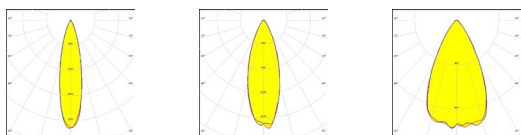

### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

